


# Mike One





**Mike One** 735↑ × 530⇔ S8  
kolor: RAL 6004

Zestaw zintegrowany termostatyczny z rurką zanurzeniową, lewy, chrom  
Zestaw maskujący zintegrowany, chrom  
Wbudowana grzałka ONE

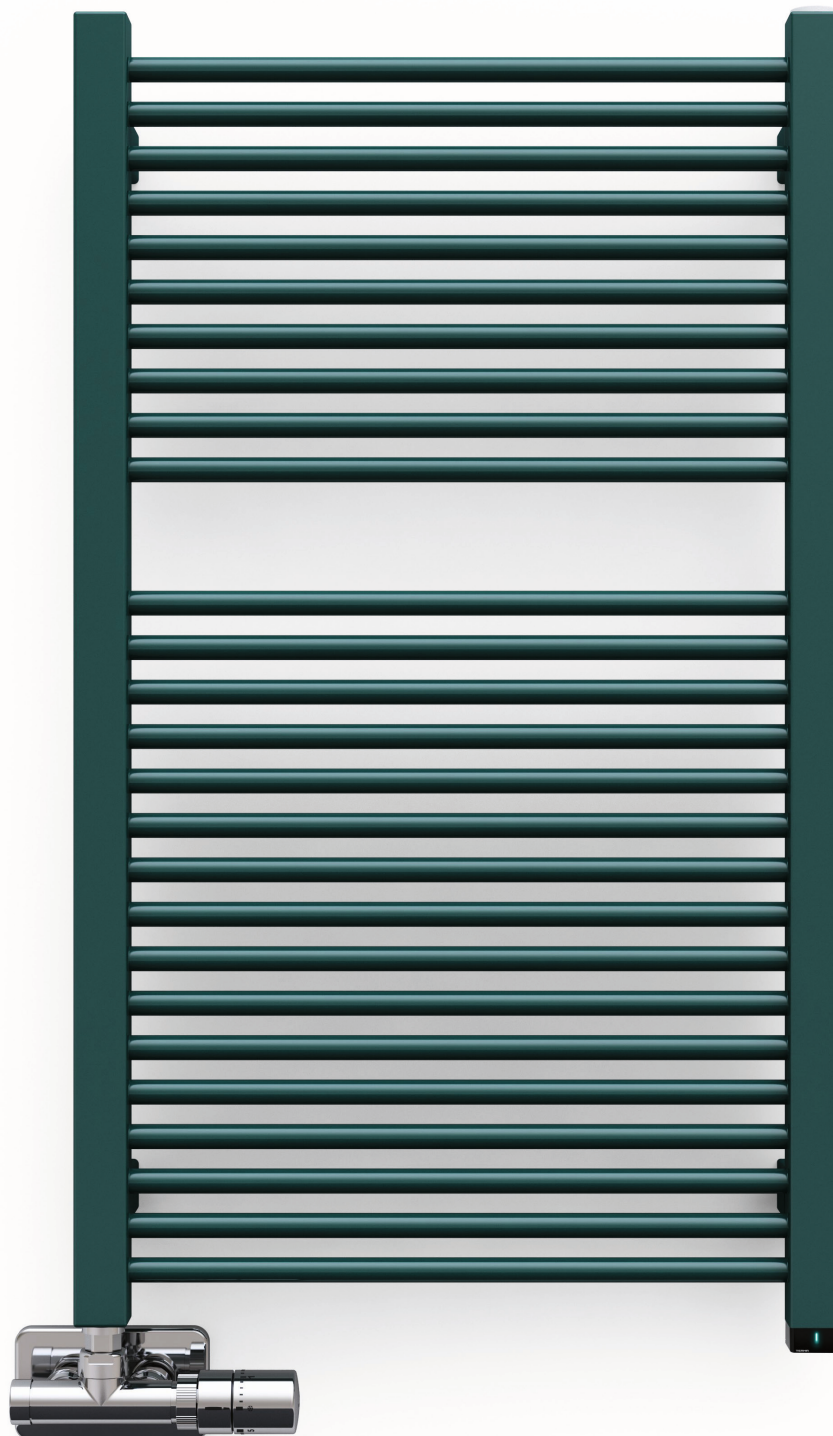



## Podłączenia standardowe:      Podłączenia opcjonalne:



Grzejniki elektryczne:



## Dane techniczne:

## Specyfikacja elektryczna:

**Zasilanie:** 230 V / 50 Hz

**Klasa ochrony urządzenia:** Klasa I

**Stopień ochrony obudowy [IP]:** IPx5

Ciśnienie robocze: 1000 kPa


Maksymalna temperatura pracy: 82°C

A ↓ [mm]	B ↔ [mm]	C3	C5	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	 [dm³]	 [kg]	Kod produktu <small>Kod konfiguracji s. 5</small>
<b>farba proszkowa</b>												
735	430	695	500	337	176	400	400	595	70	2,00	5,92	WZMIN073043
735	530	695	500	407	213	400	500	595	70	2,27	6,99	WZMIN073053
1035	430	995	500	467	245	400	400	895	70	2,82	8,21	WZMIN103043
1035	530	995	500	563	295	600	500	895	70	3,20	9,69	WZMIN103053
1335	430	1295	500	593	312	600	400	1195	70	3,64	10,51	WZMIN133043
1335	530	1295	500	716	376	800	500	1195	70	4,12	12,40	WZMIN133053
1635	430	1595	500	716	377	800	400	1495	70	4,46	12,81	WZMIN163043
1635	530	1595	500	864	454	800	500	1495	70	5,05	15,11	WZMIN163053
710	230	670	500	186	97	200	200	570	70	1,34	3,38	WZMIN071023
960	230	920	500	248	130	300	200	820	70	1,82	4,52	WZMIN096023
1210	230	1170	500	309	162	300	200	1070	70	2,31	5,66	WZMIN121023
1460	230	1420	500	368	193	400	200	1320	70	2,80	6,80	WZMIN146023
1710	230	1670	500	426	224	400	200	1570	70	3,29	7,94	WZMIN171023
<b>powłoka galwaniczna</b>												
735	430	695	500	236	121	200	400	595	70	2,00	5,68	WZMIN073043
735	530	695	500	285	145	300	500	595	70	2,27	6,71	WZMIN073053
1035	430	995	500	327	167	300	400	895	70	2,82	7,89	WZMIN103043
1035	530	995	500	395	201	400	500	895	70	3,20	9,31	WZMIN103053
1335	430	1295	500	415	212	400	400	1195	70	3,64	10,09	WZMIN133043
1335	530	1295	500	501	256	600	500	1195	70	4,12	11,90	WZMIN133053
1635	430	1595	500	502	256	600	400	1495	70	4,46	12,30	WZMIN163043
1635	530	1595	500	605	309	600	500	1495	70	5,05	14,50	WZMIN163053
710	230	670	500	130	67	120	200	570	70	1,34	3,25	WZMIN071023
960	230	920	500	174	89	200	200	820	70	1,82	4,35	WZMIN096023
1210	230	1170	500	216	110	200	200	1070	70	2,31	5,45	WZMIN121023
1460	230	1420	500	258	132	300	200	1320	70	2,80	6,54	WZMIN146023
1710	230	1670	500	298	152	300	200	1570	70	3,29	7,64	WZMIN171023

# Mike One




## Dostępne rozmiary:

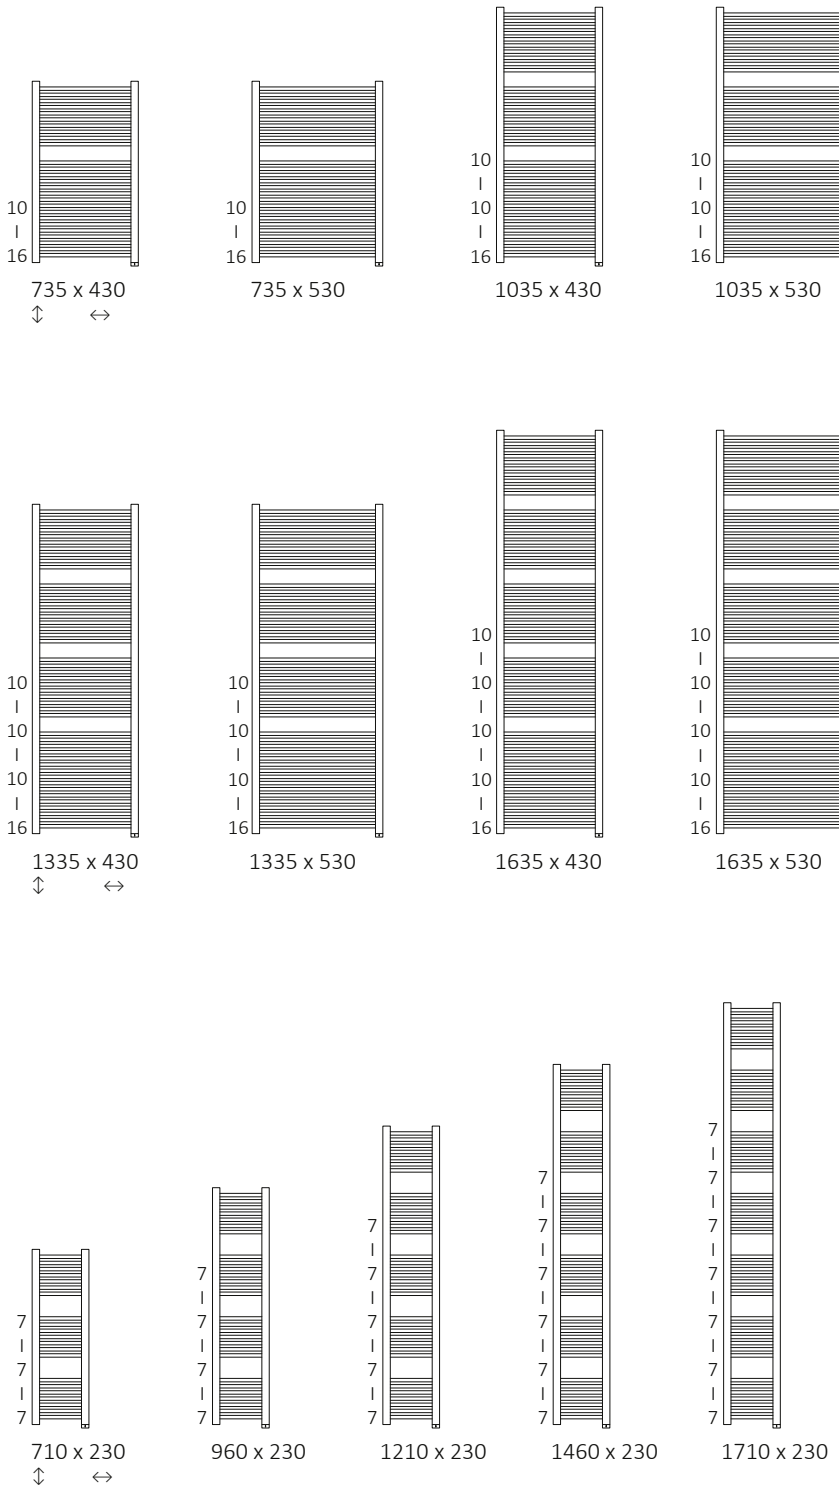




## Rysunek techniczny:


S8





S1



51




58

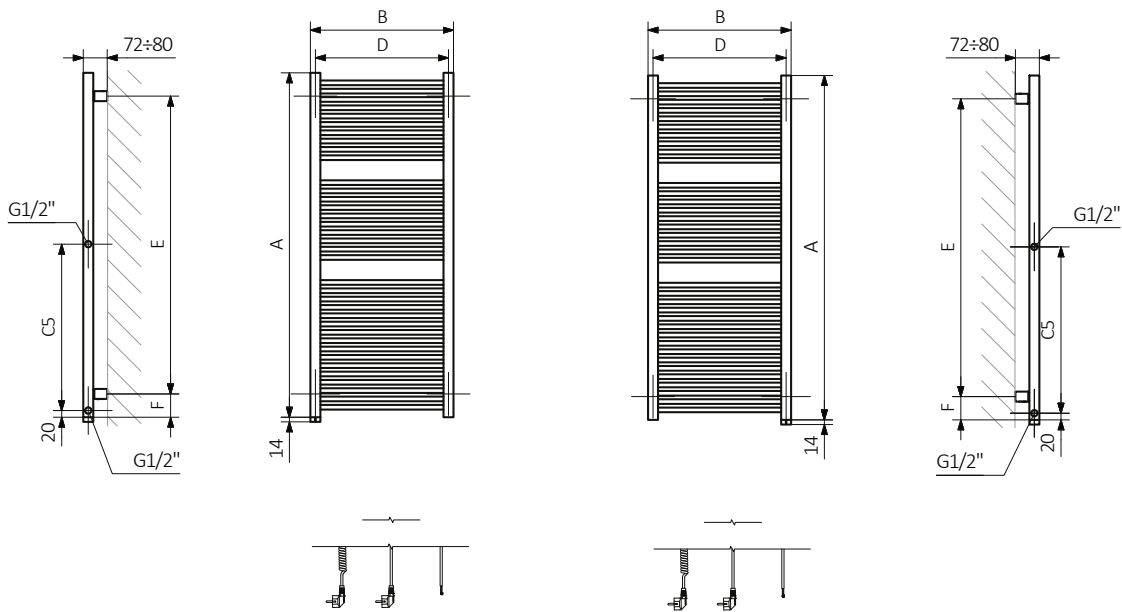

A – wysokość B – szerokość C1-C5 – rozstaw podłączeń D – rozstaw mocowań w poziomie E – rozstaw mocowań w pionie  
F – odległość od osi dolnego mocowania do dolnej krawędzi kolektora

Kolektor :

Rurka :





W ostatniej kolumnie tabeli z danymi technicznymi umieszczone są kody produktów. Składając zamówienie, kod produktu należy uzupełnić o kod konfiguracji wg poniżej przedstawionego schematu.

## Budowa kodu konfiguracji grzejnika c.o. z wbudowaną grzałką One.

WZMIN073043

KOD PRODUKTU  
(umieszczony w tabeli przy produkcie)

K916S1

KOD KONFIGURACJI  
(uzupełniany ręcznie)

Typ kabla

**W** – kabel prosty z wtyczką  
**P** – kabel prosty bez wtyczki  
**U** – kabel spiralny z wtyczką

Przykładowa konfiguracja

**K 916 S1 W**

kod opakowania    kod koloru    kod podłączenia    kod typu kabla grzałki  
*K - karton*

## Budowa kodu konfiguracji grzejnika elektrycznego z czynnikiem grzewczym i wbudowaną grzałką One.

WWMIN073043

KOD PRODUKTU  
(umieszczony w tabeli przy produkcie)

K916E1

KOD KONFIGURACJI  
(uzupełniany ręcznie)

Typ kabla

**W** – kabel prosty z wtyczką  
**P** – kabel prosty bez wtyczki  
**U** – kabel spiralny z wtyczką

Przykładowa konfiguracja

**K 916 E1 P**

kod opakowania    kod koloru    kod podłączenia    kod typu kabla grzałki  
*K - karton*

## Proszkowy podkład epoksydowy

**E** – kod proszkowego podkładu epoksydowego uzupełniany jest w kodzie nietypowości.

WZMIN073043 K916S1 **E** — kod nietypowości



## Legenda



Grzejnik dostępny w wersji c.o.



Grzejnik przystosowany do pracy jako grzejnik c.o. z podłączoną grzałką elektryczną.



Grzejnik dostępny w wersji elektrycznej z przewodem grzejnym lub z czynnikiem grzewczym i grzałką. Produkt fabrycznie przetestowany i gotowy do użytku.



Podstawowy wariant podłączenia grzejnika. Ikona wskazuje sposób zasilania oraz powrotu wody w danym podłączeniu oraz umiejscowienie wkładki termostatycznej oraz grzałki, jeśli istnieje możliwość ich zamontowania.



Moc grzejnika elektrycznego lub sugerowana moc grzałki przeznaczonej do grzejnika c.o.



Waga.



Pojemność.



Grzejnik dostępny także w wersji chromowanej.



Brak dopłaty za wybór koloru.