

Gorgiel ... w ciepłej atmosferze



ANGU/R

KARTA TECHNICZNA

PREMIUM LINE



KLUCZOWE CECHY

- Łatwy montaż.
- Wydajność.
- Idealny do każdej łazienki .
- Oryginalne i estetyczne połączenie profili.
- Rozstaw podłączenia 50 mm.
- Dedykowane podłączenie dla grzałki elektrycznej.
- Grzejnik zgodny z normą EN 442.
- Gwarantowana wysoka jakość.




Standardowo dostarczany w kolorze białym [01] z podłączeniem centralnym dolnym o rozstawie 50 mm typ [71]. Zawory pokazane na zdjęciu są wyposażeniem opcjonalnym dostępnym za dodatkową opłatą.


Typ:	AAN/R - grzejnik łazienkowy
Materiał:	Stal niskowęglowa, niestopowa
Konstrukcja:	Profil 30 x 20 Kolektor 35 x 35
Ciśnienie robocze:	Do 1,0 MPa (10 bar)
Temperatura pracy:	Do 95°C
Wyposażenie standardowe:	Korek Premium ½" Odpowietrznik Premium ½" Zawieszenie grzejnikowe Z 20
Wykończenie powierzchni:	Standardowo kolor biały [01]
Przyłącza:	Gwint wewnętrzny ½"

	STANDARD
Schematy podłączeń	[M]  
Kody podłączeń	
	2 - odpowietrznik ½" 4 - standardowo montowany korek ½", możliwe zamontowanie grzałki elektrycznej

ANGU/R	H [mm]	W [mm]	D [mm]	C [mm]	55/45/20°C [W]	75/65/20°C [W]	90/70/20°C [W]	INDEKS	[kg]	[dm³]
AAN/R 75/55	735	535	75	50	204	383	480	1011514284 7101	8,34	3,75
AAN/R 95/55	985	535	75	50	267	503	630	1011514285 7101	11,21	5,13
AAN/R 125/55	1235	535	75	50	329	623	782	1011514286 7101	13,66	6,29
AAN/R 145/55	1435	535	75	50	380	721	906	1011514287 7101	15,96	7,39
AAN/R 175/55	1735	535	75	50	458	872	1097	1011514288 7101	18,98	8,83

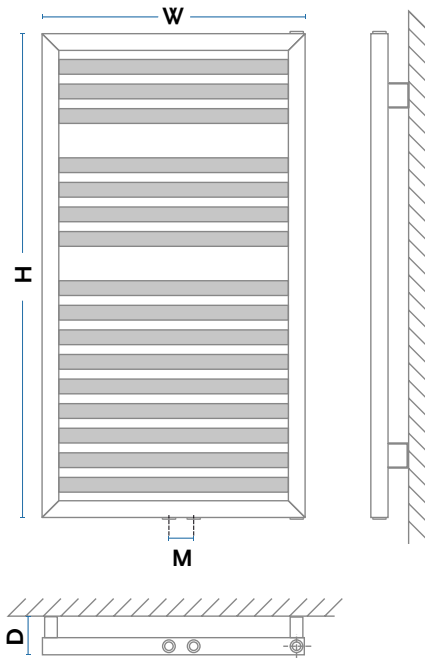

H - wysokość; W - szerokość; D - głębokość;
M - rozstaw podłączenia;

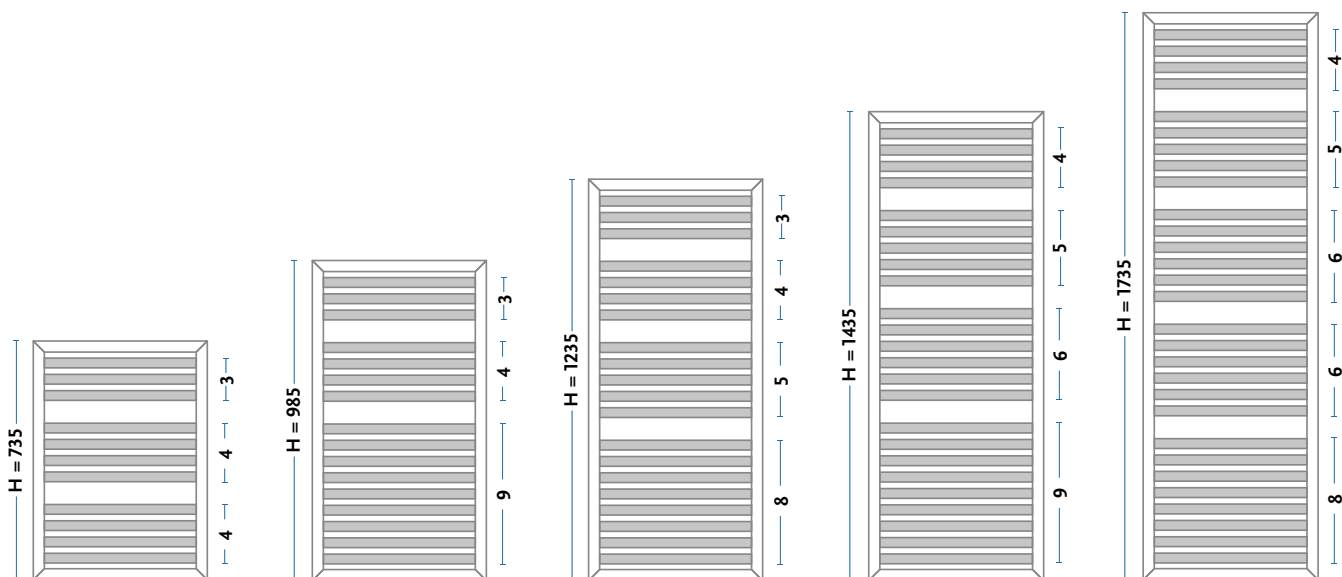




GORGIEL GROUP Sp. zo.o. Sp.k.

Karpicko, 64-200 Wolsztyn
ul. Poznańska 10

tel. +48 68 347 54 00
fax + 48 68 347 54 50
gorgiel@gorgiel.com.pl



gorgiel.pl