



<b>Typ :</b>	AK - grzejnik pionowy
<b>Materiał:</b>	stal niskowęglowa, niestopowa
<b>Konstrukcja:</b>	rury $\varnothing$ 20 kolektor profil D 40 x 30
<b>Ciśnienie robocze:</b>	do 1,0 MPa
<b>Temperatura pracy:</b>	do 95°C
<b>Wyposażenie standardowe:</b>	korek standard 1/2"; odpowietrznik Standard 1/2"; zawieszenie grzejnikowe Z12
<b>Wykończenie powierzchni:</b>	Standardowo kolor biały [01]
<b>Kolor z palety GORGIEL:</b>	dopłata według cennika
<b>Przyłącza:</b>	1/2" Gw
<b>Podłączenia:</b>	STANDARD [11] OPCJA [31] [32] - podłączenie [31][32] z oznaczeniem - B - pozostałe modele na indywidualne zapytanie



Książę	H I [mm]	W II [mm]	D III [mm]	C [mm]	BC [mm]	n	55/45/20°C [W]	75/65/20°C [W]	INDEKS	Ilości paletowe
AK 42/38	420	380	135	330	--	1,2480	110	208	1011116010 1101	38 szt.
AK 62/38	620	380	135	330	--	1,2420	156	295	1011116020 1101	38 szt.
AK 62/38 B	620	380	135	330	500	1,2420	156	295	1011116120 3101	38 szt.
AK 90/38	900	380	135	330	800	1,2328	218	409	1011116030 1101	38 szt.
AK 110/38	1100	380	135	330	1000	1,2302	261	498	1011116040 1101	38 szt.
AK 62/44	620	440	135	390	--	1,2389	178	336	1011114310 1101	38 szt.
AK 62/44 B	620	440	135	390	500	1,2389	178	336	1011114610 3101	38 szt.
AK 90/44	900	440	135	390	800	1,2278	249	466	1011114320 1101	38 szt.
AK 110/44	1100	440	135	390	1000	1,2344	302	568	1011114330 1101	38 szt.
AK 42/56	420	560	135	510	--	1,2384	156	294	1011111310 1101	38 szt.
AK 62/56	620	560	135	510	--	1,2311	221	415	1011111320 1101	28 szt.
AK 62/56 B	620	560	135	510	500	1,2311	221	415	1011111620 3101	28 szt.
AK 90/56	900	560	135	510	800	1,2244	309	578	1011111330 1101	28 szt.
AK 110/56	1100	560	135	510	1000	1,2199	370	690	1011111340 1101	28 szt.
AK 134/56	1340	560	135	510	1240	1,2148	442	822	1011111360 1101	28 szt.
AK 150/56	1500	560	135	510	1400	1,2121	489	908	1011111365 1101	16 szt.
AK 170/56	1700	560	135	510	1600	1,2109	547	1015	1011111370 1101	16 szt.
AK 90/65	900	650	135	600	800	1,2212	353	659	1011111130 1101	16 szt.
AK 110/65	1100	650	135	600	1000	1,1913	411	755	1011111140 1101	16 szt.
AK 134/65	1340	650	135	600	1240	1,2125	505	938	1011111150 1101	16 szt.
AK 150/65	1500	650	135	600	1400	1,2248	568	1061	1011111160 1101	16 szt.
AK 170/65	1700	650	135	600	1600	1,2082	625	1158	1011111170 1101	16 szt.

„n” Grzejnik dostępny z magazynu w kolorze standardowym

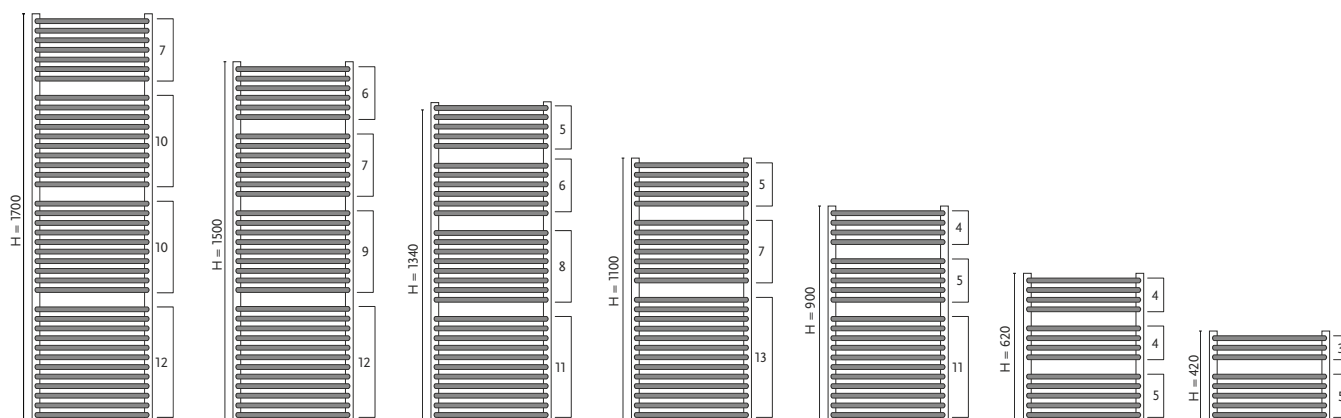

INDEKS 1014115334 2101

1014115334  
numer modelu  
\*szerokość  
\*wysokość

2101  
podłączenie i kolor  
21 - kod podłączenia  
01 - kod koloru

podstawowy

uzupełniający

H I - wysokość [mm] W II - szerokość [mm] D III - głębokość [mm] C - rozstaw podłączenia [mm] BC - rozstaw podłączenia bocznego [mm]  
n - eksponent 55/45/20°C | 75/65/20°C - wydajność cieplna przy podanych parametrach [W]