


# Simple One



kolor  
w cenie

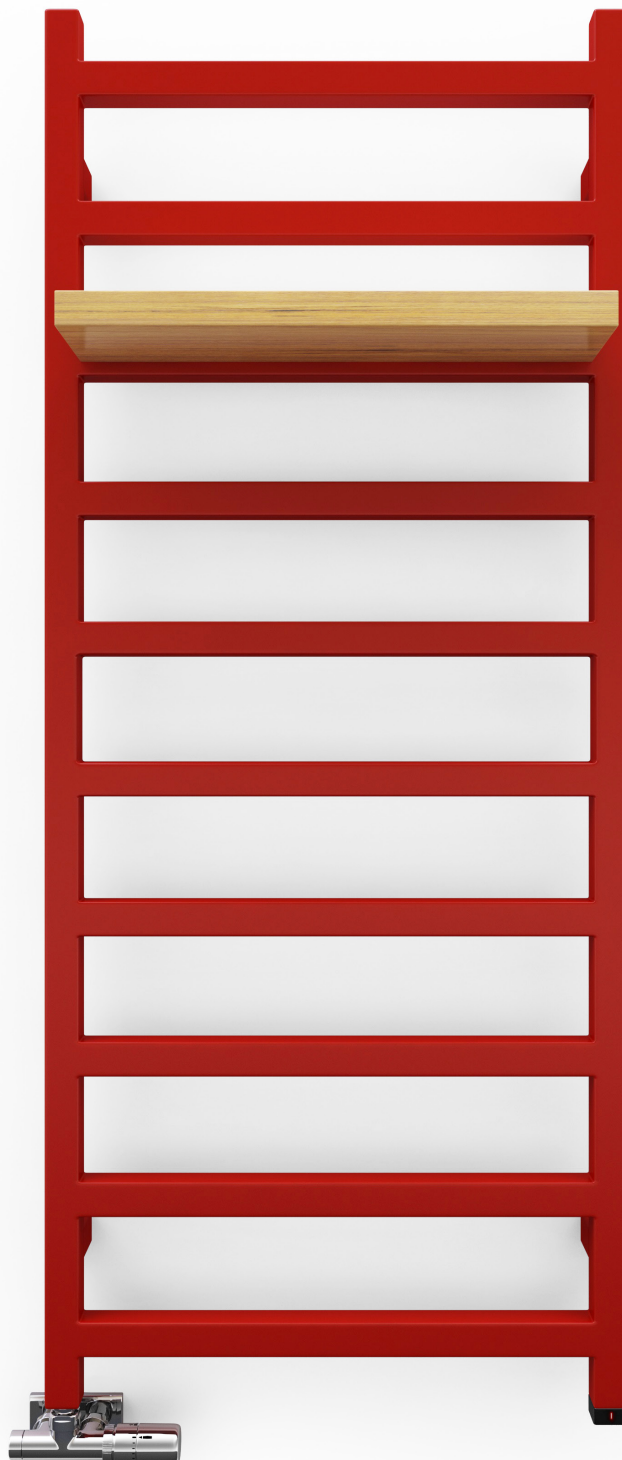

**Simple One** 1200↓ × 500↔ S8  
kolor: RAL 3020

Zestaw zintegrowany termostatyczny z rurką zanurzeniową, prawy, chrom  
Zestaw maskujący zintegrowany, chrom  
Wbudowana grzałka ONE



**TERMA**

SINCE 1990




# Simple One




kolor  
w cenie

projekt: Przemysław Jan Majchrzak


## Podłączenia standardowe:



## Podłączenia opcjonalne:



Grzejniki elektryczne:



## Dostępne rozmiary:



# Simple One






## Dane techniczne:

Ciśnienie robocze: 1000 kPa Maksymalna temperatura pracy: 82°C

## Specyfikacja elektryczna:


Zasilanie:	230 V / 50 Hz
Klasa ochrony urządzenia:	Klasa I
Stopień ochrony obudowy [IP]:	IPx5

A ↓ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	 [dm <sup>3</sup> ]	 [kg]	Kod produktu <small>Kod konfiguracji s. 6</small>
<b>Farba proszkowa</b>										
720	500	262	145	300	470	480	120	2,87	5,64	WZSIE072050
840	500	306	167	300	470	600	120	3,36	6,54	WZSIE084050
960	500	351	189	400	470	720	120	3,85	7,43	WZSIE096050
1080	500	396	211	400	470	840	120	4,34	8,33	WZSIE108050
1200	500	440	234	400	470	960	120	4,83	9,23	WZSIE120050
1440	500	529	271	600	470	1200	120	5,81	11,03	WZSIE144050
1680	500	618	308	600	470	1440	120	6,79	12,83	WZSIE168050
1920	500	707	343	800	470	1680	120	7,78	14,63	WZSIE192050
<b>Powłoka galwaniczna</b>										
720	500	183	102	200	470	480	120	2,87	5,45	WZSIE072050
840	500	214	117	200	470	600	120	3,36	6,32	WZSIE084050
960	500	246	132	300	470	720	120	3,85	7,19	WZSIE096050
1080	500	277	148	300	470	840	120	4,34	8,06	WZSIE108050
1200	500	308	164	300	470	960	120	4,83	8,93	WZSIE120050
1440	500	370	190	400	470	1200	120	5,81	10,67	WZSIE144050
1680	500	433	216	400	470	1440	120	6,79	12,40	WZSIE168050

# Simple One




Rysunek techniczny:

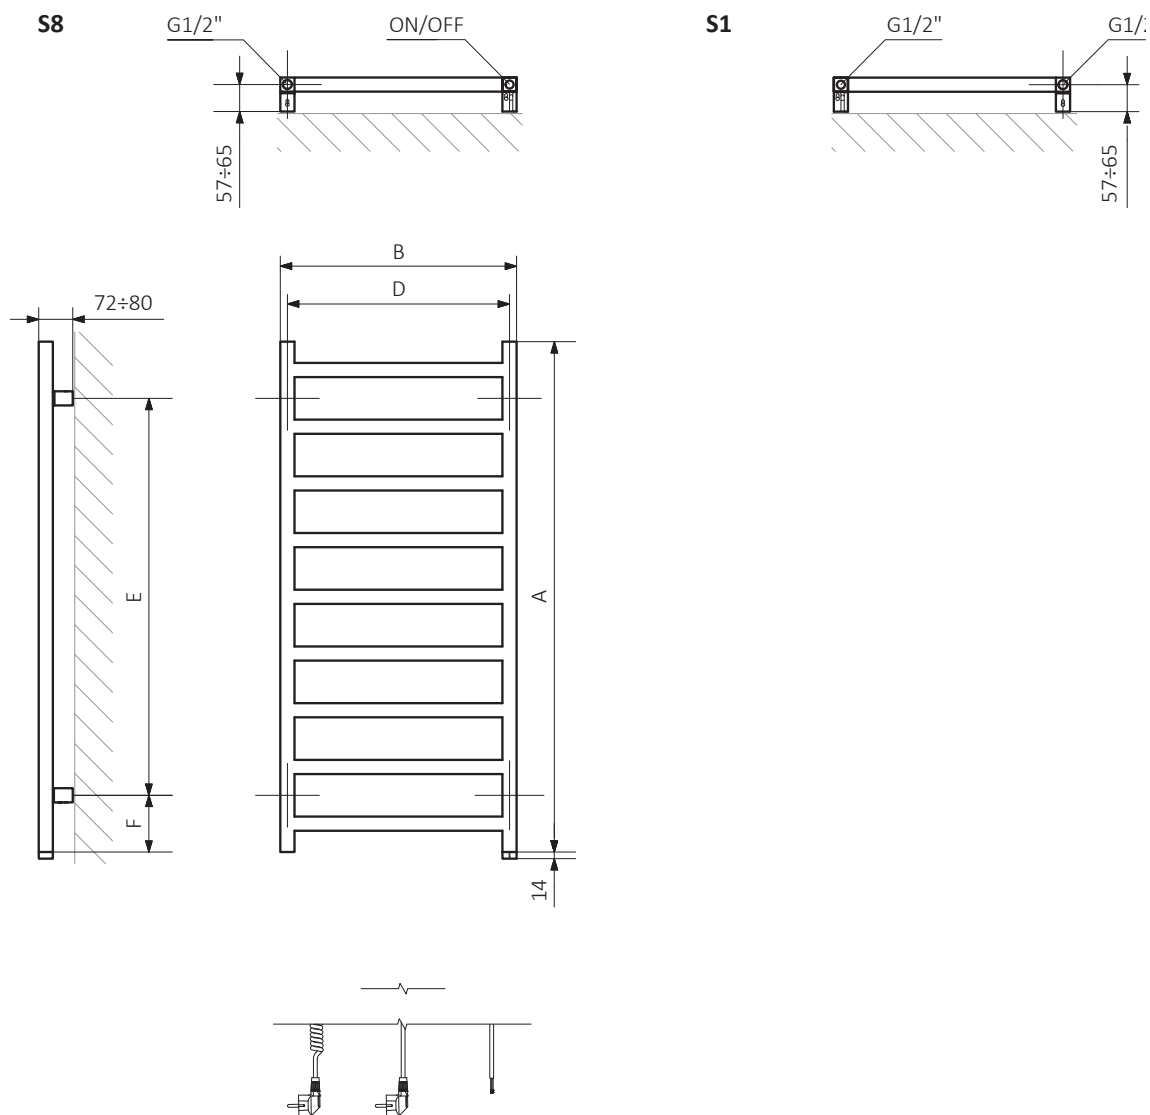

A – wysokość B – szerokość C1-C5 – rozstaw podłączeń D – rozstaw mocowań w poziomie E – rozstaw mocowań w pionie  
F – odległość od dolnej osi mocowań do dolnej krawędzi kolektora

**Rurka:**



# Simple One



kolor  
w cenie

W ostatniej kolumnie tabeli z danymi technicznymi umieszczone są kody produktów. Składając zamówienie, kod produktu należy uzupełnić o kod konfiguracji wg poniżej przedstawionego schematu:

## Budowa kodu konfiguracji grzejnika c.o. z wbudowaną grzałką One.

WZSIE072050

KOD PRODUKTU  
(umieszczony w tabeli przy produkcie)

K916S1

KOD KONFIGURACJI  
(uzupełniany ręcznie)

Typ kabla

**W** – kabel prosty z wtyczką  
**P** – kabel prosty bez wtyczki  
**U** – kabel spiralny z wtyczką

### Przykładowa konfiguracja

**K 916 S1 P**

kod opakowania  
K - karton

kod koloru

kod podłączenia

kod typu kabla grzałki

## Budowa kodu konfiguracji grzejnika elektrycznego z czynnikiem grzewczym i wbudowaną grzałką One.

WWSIE072050

KOD PRODUKTU  
(umieszczony w tabeli przy produkcie)

K916E1

KOD KONFIGURACJI  
(uzupełniany ręcznie)

Typ kabla

**W** – kabel prosty z wtyczką  
**P** – kabel prosty bez wtyczki  
**U** – kabel spiralny z wtyczką

### Przykładowa konfiguracja

**K 916 E1 P**

kod opakowania  
K - karton

kod koloru

kod podłączenia

kod typu kabla grzałki

## Proszkowy podkład epoksydowy

**E** – kod proszkowego podkładu epoksydowego uzupełniany jest w kodzie nietypowości.

WZSIE072050 K916S1 **E** — kod nietypowości

# Simple One



## Legenda



Grzejnik dostępny w wersji c.o.



Grzejnik przystosowany do pracy jako grzejnik c.o. z podłączoną grzałką elektryczną.



Grzejnik dostępny w wersji elektrycznej z przewodem grzejnym lub z czynnikiem grzewczym i grzałką. Produkt fabrycznie przetestowany i gotowy do użytku.



Wariant podłączenia grzejnika. Ikona wskazuje sposób zasilania oraz powrotu wody w danym podłączeniu oraz umiejscowienie wkładki termostatycznej oraz grzałki, jeśli istnieje możliwość ich zamontowania.



Moc grzejnika elektrycznego lub sugerowana moc grzałki przeznaczonej do grzejnika c.o.



Waga.



Pojemność.



Grzejnik dostępny także w wersji chromowanej.



Brak dopłaty za wybór koloru.