

Gorgiel ... w ciepłej atmosferze



EBRO

KARTA TECHNICZNA

KLUCZOWE CECHY

- Łatwość montażu
- Brak widocznych zawieszek
- Oryginał i estetyczne wykonanie
- Gwarantowana wysoka jakość
- Produkt zgodny z normą EN 442




Suszarka standardowo dostarczana w kolorze białym z podłączeniem typu 11. Zawory pokazane na zdjęciu dostępne są za dodatkową opłatą.

Typ:	AEB - grzejnik łazienkowy pionowy
Materiał:	Stal niskowęglowa, niestopowa
Konstrukcja:	Rury profil 35 x 10 Kolektor 35 x 35
Ciśnienie robocze:	Do 0,8 MPa
Temperatura pracy:	Do 95°C
Wyposażenie standardowe:	Korek standard 1/2" Odpowietrznik standard 1/2" Zawieszenie grzejnikowe Z 23
Wykończenie powierzchni:	Standardowo kolor biały [01]
Przyłącza:	Gwint wewnętrzny 1/2"


STANDARD	
Schematy podłączeń	[11] [C]
Kody podłączeń	[21] [M]
	Opcja

2 - odpowietrznik 1/2"
3 - korek 1/2"
4 - standardowo montowany korek 1/2", możliwe zamontowanie grzałki elektrycznej

EBRO	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Podłączenie		Wydajność			INDEKS produktu	KOD wersji
	H [mm]	W [mm]	D [mm]	C [mm]	M[mm]	55/45/20°C	75/65/20°C	90/70/20°C		
AEB 75/35	730	350	70 - 80	315	50	130	245	307	1011514319	1101
AEB 95/35	950	350	70 - 80	315	50	165	312	392	1011514320	1101
AEB 120/35	1225	350	70 - 80	315	50	208	397	500	1011514321	1101
AEB 145/35	1445	350	70 - 80	315	50	244	467	589	1011514322	1101
AEB 75/53	730	535	70 - 80	500	50	184	348	437	1011514315	1101
AEB 95/53	950	535	70 - 80	500	50	233	441	554	1011514316	1101
AEB 120/53	1225	535	70 - 80	500	50	294	561	706	1011514317	1101
AEB 145/53	1445	535	70 - 80	500	50	345	661	834	1011514318	1101

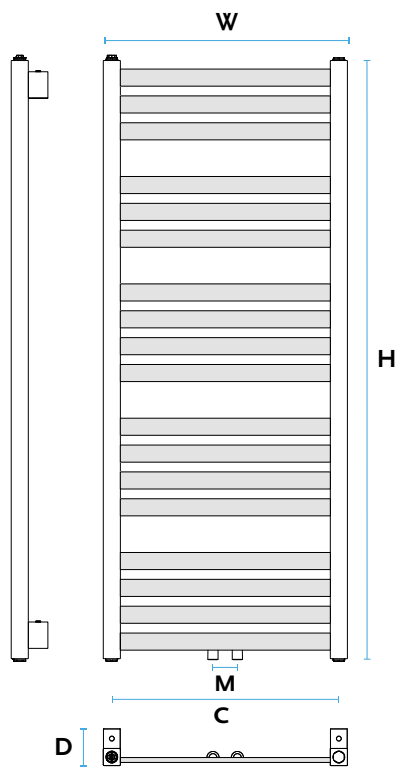

H - wysokość; W - szerokość; D - głębokość;
C - rozstaw podłączenia;

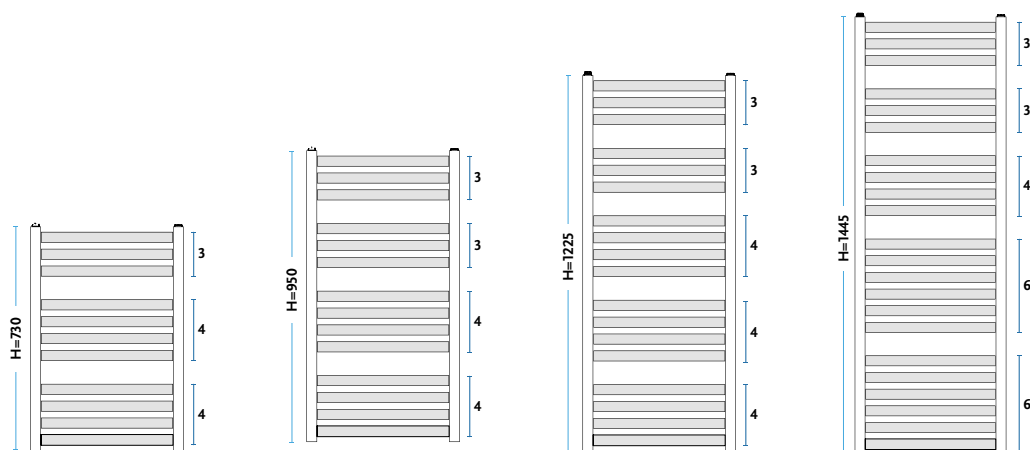



GORGIEL GROUP Sp. zo.o. Sp.k.

Karpicko, 64-200 Wolsztyn
ul. Poznańska 10

tel. +48 68 347 54 00
fax + 48 68 347 54 50
gorgiel@gorgiel.com.pl



gorgiel.pl