

Gorgiel ... w ciepłej atmosferze



RECTA

KARTA TECHNICZNA

PREMIUM LINE


KLUCZOWE CECHY

- Łatwy montaż
- Wydajność
- Idealny do każdej łazienki
- Oryginał i estetyczne połączenie kwadratowych profili
- Grzejnik zgodny z normą EN 442
- Gwarantowana wysoka jakość




Standardowo dostarczany w kolorze białym [01] z podłączeniem typ [11]. Zawory pokazane na zdjęciu są wyposażeniem opcjonalnym dostępnym za dodatkową opłatą.

Typ:	ARE - grzejnik łazienkowy
Materiał:	Stal niskowęglowa, niestopowa
Konstrukcja:	Profil 20 x 20 Kolektor 35 x 35
Ciśnienie robocze:	Do 0,8 MPa (8 bar)
Temperatura pracy:	Do 95°C
Wyposażenie standardowe:	Korek Premium ½" Odpowietrznik Premium ½" Zawieszenie grzejnikowe Z 23
Wykończenie powierzchni:	Standardowo kolor biały [01]
Przyłącza:	Gwint wewnętrzny ½"


	STANDARD
Schematy podłączeń	[C] 
Kody podłączeń	
	2 - odpowietrznik ½" 3 - korek ½"

RECTA	H [mm]	W [mm]	D [mm]	C [mm]	55/45/20°C [W]	75/65/20°C [W]	90/70/20°C [W]	INDEKS	[kg]	[dm ³]
ARE 70/45	690	435	70 - 80	400	155	292	366	1011514299 1101	6,04	3,11
ARE 95/45	935	435	70 - 80	400	209	394	494	1011514300 1101	8,61	4,40
ARE 120/45	1180	435	70 - 80	400	264	498	624	1011514303 1101	10,67	5,46
ARE 140/45	1390	435	70 - 80	400	311	588	738	1011514304 1101	12,63	6,46
ARE 170/45	1705	435	70 - 80	400	383	726	912	1011514305 1101	15,68	8,01
ARE 70/55	690	535	70 - 80	500	188	353	442	1011514279 1101	7,09	3,57
ARE 95/55	935	535	70 - 80	500	252	476	596	1011514280 1101	10,16	5,08
ARE 120/55	1180	535	70 - 80	500	318	601	754	1011514281 1101	12,57	6,30
ARE 140/55	1390	535	70 - 80	500	375	709	890	1011514282 1101	14,89	7,45
ARE 170/55	1705	535	70 - 80	500	462	876	1100	1011514283 1101	18,50	9,24

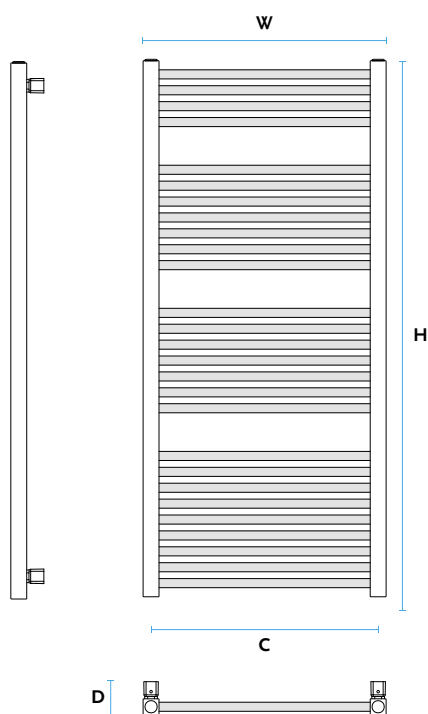

H - wysokość; W - szerokość; D - głębokość;

C - rozstaw podłączenia;

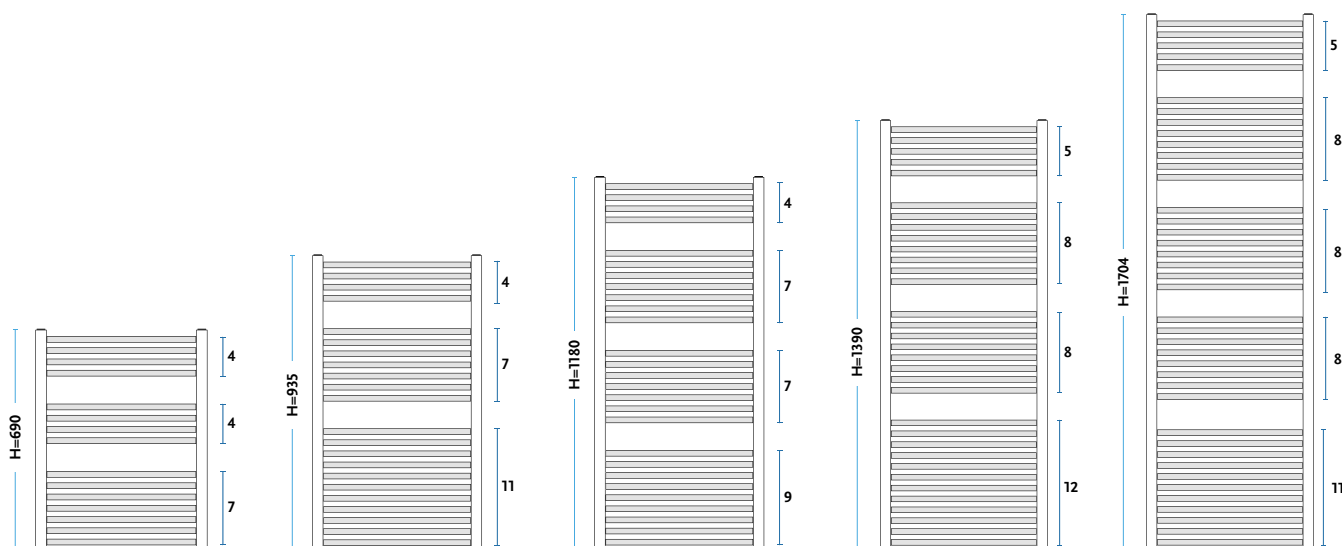



GORGIEL GROUP Sp. zo.o. Sp.k.

Karpicko, 64-200 Wolsztyn
ul. Poznańska 10

tel. +48 68 347 54 00
fax + 48 68 347 54 50
gorgiel@gorgiel.com.pl



gorgiel.pl